

Aparat Pneumatic de Dezizolare

Pneumatic Stripping Machine

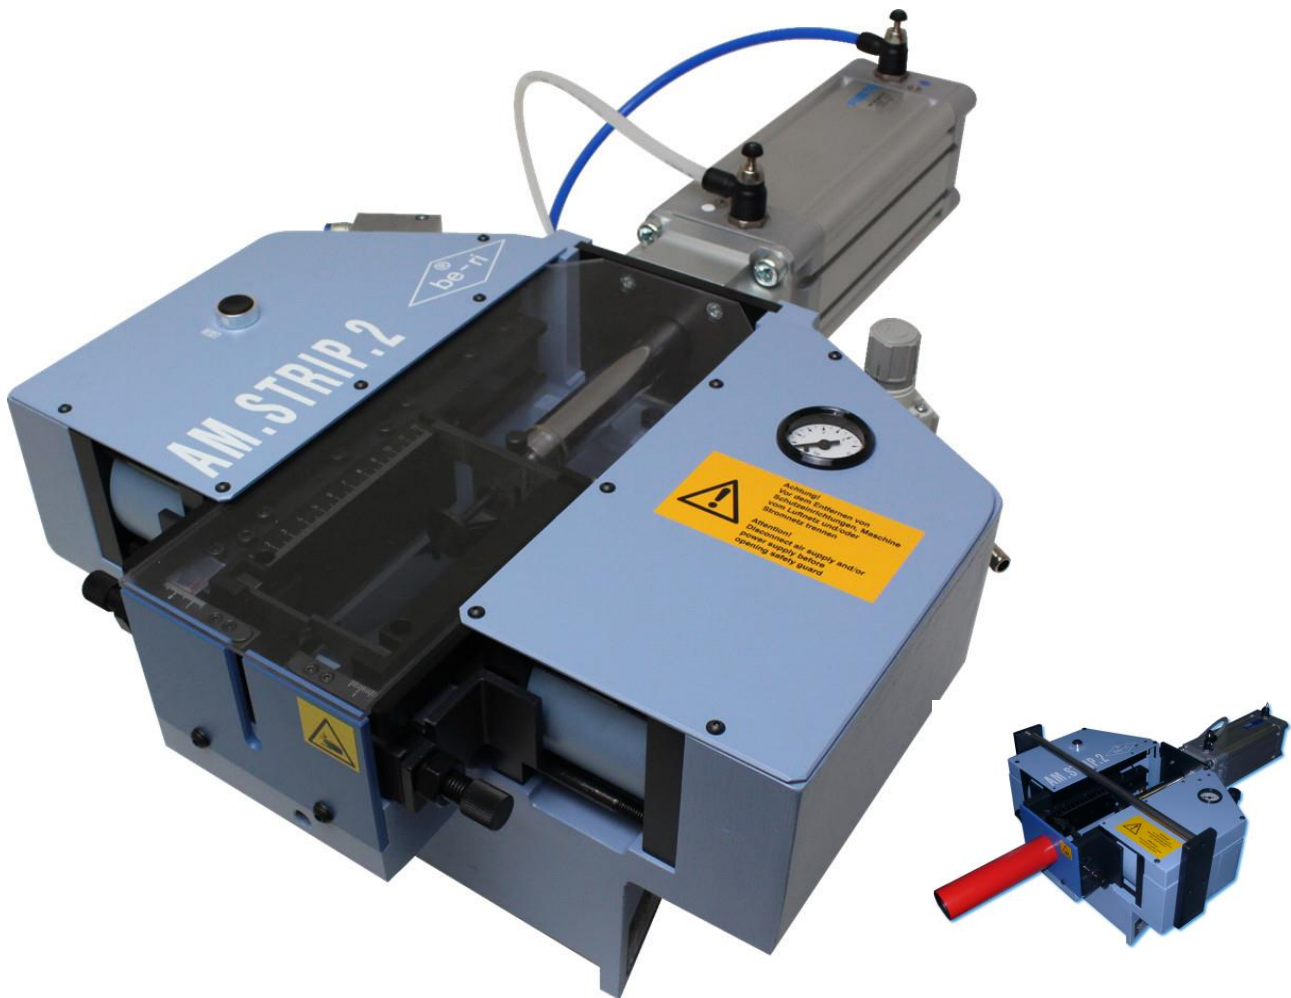


Abb. AM.STRIP.2/35

AM.STRIP.2 AM.STRIP.2V AM.STRIP.2/35 AM.STRIP.2S

Aparatele AM.STRIP.2, AM.STRIP.2 V, AM.STRIP.2/35 și AM.STRIP.2S sunt aparate universale semiautomate de dezizolare pentru producția economică de serii scurte și medii. Utilizarea cuțitelor speciale potrivite pentru cablurile procesate permite procesarea aproape a tuturor cablurilor standard. Toate modificările de unelte din aparat se pot face în doar câteva secunde fără unelte.

Când se folosesc lamele prismatice, aparatul, în unele cazuri, se poate adapta la alte secțiuni de până la 6 mm² în varianta de bază – depinde de cablu.

Varianții: cu senzor pneumatic

The AM.STRIP.2, AM.STRIP.2 V, AM.STRIP.2/35 and AM.STRIP.2S are universal semi-automatic stripping machines for the economical production of small to medium series. The use of special knives to suit the cable being processed allows nearly all standard cables to be handled. All machine retooling can be done in seconds without tools.

When prism blades are used, the machine in some cases automatically adapts to other cross-sections of up to 6 mm² in the basic setting - depending on the cable.

Variations: with pneumatic sensor



FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germania

Telefon: +49.(0)251.96115-0
Fax: +49.(0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Dezizolare AM.STRIP.2

Cabluri circulare de la 1,0–25 mm Ø - exterior
Flachbandleiter până la 35 mm lățime
Lungime maximă de Dezizolare până la 120 mm dezizolare totală

Versiuni speciale


AM.STRIP.2/35 până la 35 mm Ø - exterior
până la 120 mm lungime de dezizolare la cursă maximă; nu este disponibil un opritor extins
AM.STRIP.2 V până la 230 mm dezizolare totală
AM.STRIP.2S până la 450 mm dezizolare parțială până la 110 mm dezizolare totală nu este disponibil un opritor extins

Dimensiuni


I x L x H 430 x 550 x 200 mm
AM.STRIP.2 V 430 x 680 x 235 mm

Accesorii standard


1 Supapă de picior
1 Placă frontală cu manșon
1 Placă pliabilă cu țevă
1 Pereche de lame prismatice
1 Limitator de cursă (standard doar pentru AM.STRIP.2 V)




1




2




3




4




5



6



7



8

Dispozitive speciale (Opționale)

Dispozitiv de despicare (vedeți 4)
- pentru despicarea și dezizolarea benzilor de cabluri

Construcții speciale ale capului cuțitului (vedeți 2 + 3)
- pentru procese graduale sau în 2 pași (teste și construcții sunt necesare la sediul companiei noastre)

Opritor de dezizolare
- pentru lungimi mai mari de dezizolare (dezizolare parțială) până la Ø maxim de 16 mm.

Limitator de cursă
- pentru dezizolare parțială și viteză mai mare de lucru

Senzor pneumatic
(nu este disponibil la AM.STRIP.2 V și AM.STRIP.2/35)

Stripping AM.STRIP.2

Round cables from 1,0–25 mm outer-Ø
Flat band cables up to 30 mm width
max. strip length up to 120 mm full strip

Special Versions

AM.STRIP.2/35 up to 35 mm outside-Ø
up to 120 mm stripping length at full stroke; no extended stop possible
AM.STRIP.2 V up to 230 mm full strip
AM.STRIP.2S up to 450 mm part strip
up to 110 mm full strip
no extended stop possible

Dimensions

W x D x H 430 x 550 x 200 mm
AM.STRIP.2 V 430 x 680 x 235 mm

Standard Accessories

1 Foot valve
1 Front plate with sleeve
1 Holding plate with pipe
1 Pair of prismatic blades
1 Stroke limitation (standard only at AM.STRIP.2 V)

Special Devices (optionally)

Slitting device (see 4)
- for slitting and stripping with band cables

Special blade head constructions (see 2 + 3)
- for graduated or 2step processing (tests and construction are necessary in our company)

Stripping stop dog
- for greater stripping length (partial stripping)
up to Ø 16 mm max.

Stroke limitation
- for partial stripping and quicker working

Pneumatic sensor
(not available on AM.STRIP.2 V and AM.STRIP.2/35)