



# Programmerbar Roterande Skalningsmaskin Programmable Rotational Stripping Machine



2-Kniv-Huvud  
2-blades-head



6-Kniv-Huvud  
6-blades-head

QR-kod för / QR Code for  
Servicevideos / Service Videos

Standardversion / Standard version = K1 = Best.-Nr. / order no. 142.0000.00  
6-Blads-Version / 6-blades-version = K2 = Best.-Nr. / order no. 142.0000.01

## ALL.ROUND.AUTO

Med den här nya, programmerbara skalningsmaskinen hänvisar vi redan i namnet till [AM.ALL.ROUND](#), en av våra mest framgångsrika skalningsmaskiner någonsin. Självklart kommer AM.ALL.ROUND att fortsätta att tillverkas.

With this new, programmable stripping machine, we already refer in the naming to our [AM.ALL.ROUND](#), one of our most successful stripping machines ever, which has proven itself over many years. Of course, the AM.ALL.ROUND will still be built in the future.


Nya [ALL.ROUND.AUTO](#) har förbättrats och utvecklats med nya viktiga funktioner och egenskaper. Den kan programmeras via en pekskärm och det går även att hämta kabelspecifika bearbetningsprogram.

The new [ALL.ROUND.AUTO](#) has been enhanced with essential functions and features. It can be programmed via touch screen and has, among other things, retrievable cable-specific processing programs.

"AUTO" bearbetar runda kablar i ett steg.

The "AUTO" processes round cables in one step.

Maskinen kan levereras med ett 2-knivhuvud (standard= K1) eller med ett 6-knivhuvud i be-ri [SIX-TEC-teknik](#) (=K2).



be-ri SIX-TEC Princip  
be-ri SIX-TEC principle

This machine can be supplied with a 2-blade head (standard = K1) or with a 6-blade head in [SIX-TEC technology](#) (=K2).



FEINTECHNIK Telefon: +49.(0)251.96115-0  
R.Rittmeyer GmbH Telefax: +49.(0)251.624 525  
Höltzenweg 103 E-mail: [info@rittmeyer-beri.de](mailto:info@rittmeyer-beri.de)  
48 155 Münster Web: [www.rittmeyer-beri.de](http://www.rittmeyer-beri.de)  
Germany

## Fördelar & Särskilda funktioner

- roterande skärhuvud  
Standard K1 = 2-Kniv-huvud  
K2 = 6 Kniv-huvud i [SIX-TEC Teknologi](#)
- kapacitiv 5" Touchscreen
- [AM.ALL.ROUND](#) knivar kan användas (K1)
- Aktivering via sensor eller fotswitch
- Kan vid tillval konverteras till 630 / 1.000 mm – Skalning  
isoleringslängd vid partiell avtagning till max. 250 mm
- Underhållsvänlig konstruktion
- programmerbar klämkraft

## Advantages and Special Features

- rotating blade head  
Standard K1 = 2-blade head  
K2 = 6 blade head in [SIX-TEC technology](#)
- capacitive touchscreen 5"
- [AM.ALL.ROUND](#) knives can be used (K1)
- Triggering via sensor or foot switch
- optionally convertible to 630 / 1.000 mm – stripping length in partial removal to 250 mm max.
- maintenance-friendly design
- programmable clamping force

AUTO är utformad för att ha en "öppen" konstruktion. Därför kan ett stort antal tilläggfunktioner utformas på kundens begäran.

The "AUTO" is deliberately designed to be "open". Therefore, on customer request a variety of additional functions can be realized.

### [SIX-TEC Principen:](#)

- steglös justering av diametrarna  
- Alla verktyg på samma nivå.  
- jämna tryckkrafter
- Optimal kabelkontakt med hjälp av 6 mätare
- Superbt resultat även med problematiska kablar




### [The SIX-TEC principle:](#)

- infinitely variable adjustment of the diameter
- all tools on the same level
- even pressure forces
- optimal cable contact due to 6 blades
- Best results even with problem cables

- Data-backup via USB
- Språkval tyska / engelska
- Utblåsningfunktion
- Justerbar väntetid (för problemfri borttagning av kabel)
- Konversion mm / inch
- Spärrfunktion / Lösenordsfunktion (möjligt via streckkods-scanner)


- Data backup via USB
- Language conversion German / English
- blow-out function
- Waiting time adjustable (for easy removal of the cable)
- Conversion mm / inch
- Disable function / password query (also possible via barcode scanner)

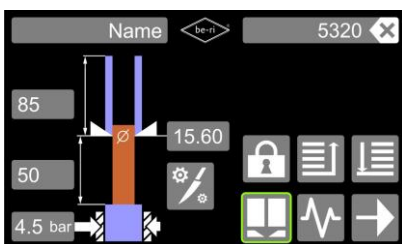

Huvudmeny  
Main menu



Snitt Parametrar  
Cutting parameters

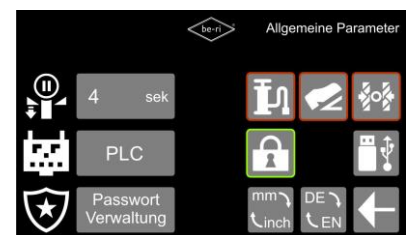

Allmänna Parametrar  
General parameters

## Teknisk Design

Skalnings längd (helt avdrag)\* ca. 7 – 250 mm  
partiell skalning (7 – 250 mm) Upp till 600 mm\*  
Skalnings-diameter ca. 2 – 25,5 mm  
Tidscykel\* 3 – 6 sek.\*  
Arbetsstryck 6 – 7 bar  
Utrymmesbehov (B x D x H/mm) 470 x 1.075 x 375

\* beroende på kabel / [depending from cable](#)

## Technical Design

stripping length (total removing)\* ca. 7 – 250 mm  
partial removal (7 – 250 mm) up to 600 mm\*  
stripping diameter ca. 2 – 25,5 mm  
cycle time (depending from cable)\* 3 – 6 sec.\*  
operating pressure 6 – 7 bar  
Local Necessities (W x D x H/mm) 470x1075x375

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar

We reserve the right to make technical alterations

Stand 09/2020