

Pneumatisk Skalningsmaskin

Pneumatic Stripping Machine

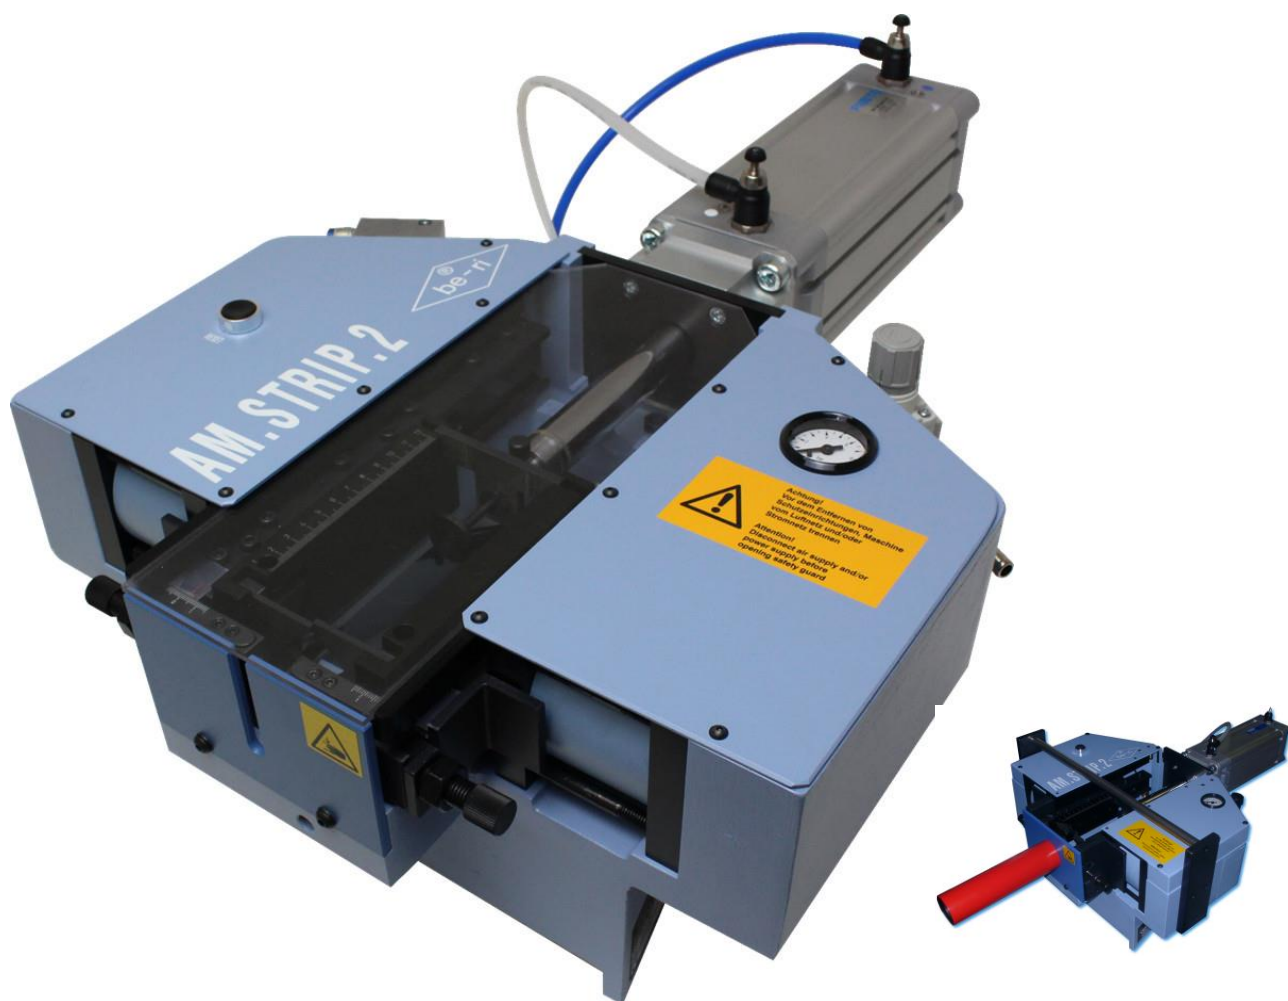


Abb. AM.STRIP.2/35

AM.STRIP.2 AM.STRIP.2V AM.STRIP.2/35 AM.STRIP.2S

AM.STRIP.2, AM.STRIP.2 V, AM.STRIP.2/35 och AM.STRIP.2S är en universell halvautomatisk avisoleringsmaskin för ekonomisk produktion av små till medelstora serier. Användningen av specialknivar som passar just den kabel som skall bearbetas gör att nästan alla standardkablar kan hanteras. All omställning av maskinen kan göras på några sekunder, helt utan verktyg.

När prismabladd används kan maskinen anpassa sig automatiskt till andra tvärsnitt, upp till 6 mm², i grundinställningen - beroende på kabeltyp.

Variationer: med pneumatisk sensor

The AM.STRIP.2, AM.STRIP.2 V, AM.STRIP.2/35 and AM.STRIP.2S are universal semi-automatic stripping machines for the economical production of small to medium series. The use of special knives to suit the cable being processed allows nearly all standard cables to be handled. All machine retooling can be done in seconds without tools.

When prism blades are used, the machine in some cases automatically adapts to other cross-sections of up to 6 mm² in the basic setting - depending on the cable.

Variations: with pneumatic sensor



FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH
Höltenweg 103
48 155 Münster
Germany
Telefon: +49.(0)251.96115-0
Telefax: +49.(0)251.624 525
E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Web: www.rittmeyer-beri.de

Avskalning AM.STRIP.2

Runda kablar från 1,0–25 mm yttre-Ø
Platta band kablar upp till 35 mm bredd
max. skallängd upp till 120 mm full avskalning

Specialversioner


AM.STRIP.2/35 upp till 35 mm yttre- Ø
upp till 120 mm skalnings
längd vid fullt slag; inget
förlängt stopp möjligt
AM.STRIP.2 V upp till 230 mm Full avskalning
upp till 450 mm Partiell
avskalning
AM.STRIP.2S Upp till 110 mm Full
avskalning; inget förlängt stopp möjligt

Dimensioner


B x D x H 430 x 550 x 200 mm
AM.STRIP.2 V 430 x 680 x 235 mm

Standardtillbehör


1 Fotventil
1 Frontplatta med hylsa
1 Hållplatta med rör
1 Par prismatiska blad
1 slagbegränsning (Enbart standard på AM.STRIP.2 V)




1




2




5




6




3



7



4



8

Specialutrustning (tillval)

Slitsanordning (se. 4)

- för slitting av skalning av bandkablar

Spezialkonstruktion av bladhuvud (se. 2 + 3)

- för stegvis eller 2-steps bearbetning (tester och konstruktion är nödvändiga i vårt företag)

Avskalnings-stopp

- för större skalningslängd (partiell avskalning) upp till Ø 16 mm

Slaglängdsbegränsning

- för partiell skalning och snabbare arbete

Pneumatisk sensor

(ej tillgänglig för AM.STRIP.2V och AM.STRIP.2/35)

Stripping AM.STRIP.2

Round cables from 1,0–25 mm outer-Ø
Flat band cables up to 30 mm width
max. strip length up to 120 mm full strip

Special Versions

AM.STRIP.2/35 up to 35 mm outside- Ø
up to 120 mm stripping length at
full stroke; no extended stop
possible
AM.STRIP.2 V up to 230 mm full strip
up to 450 mm part strip
AM.STRIP.2S up to 110 mm full strip
no extended stop possible

Dimensions

W x D x H 430 x 550 x 200 mm
AM.STRIP.2 V 430 x 680 x 235 mm

Standard Accessories

1 Foot valve
1 Front plate with sleeve
1 Holding plate with pipe
1 Pair of prismatic blades
1 Stroke limitation (standard only at AM.STRIP.2 V)

Special Devices (optionally)

Slitting device (see 4)

- for slitting and stripping with band cables

Special blade head constructions (see 2 + 3)

- for graduated or 2step processing (tests and construction are necessary in our company)

Stripping stop dog

- for greater stripping length (partial stripping) up to Ø 16 mm max.

Stroke limitation

- for partial stripping and quicker working

Pneumatic sensor

(not available on AM.STRIP.2V and AM.STRIP.2/35)