


LÍNEA DE PRODUCCIÓN CABLES ALTA TENSIÓN

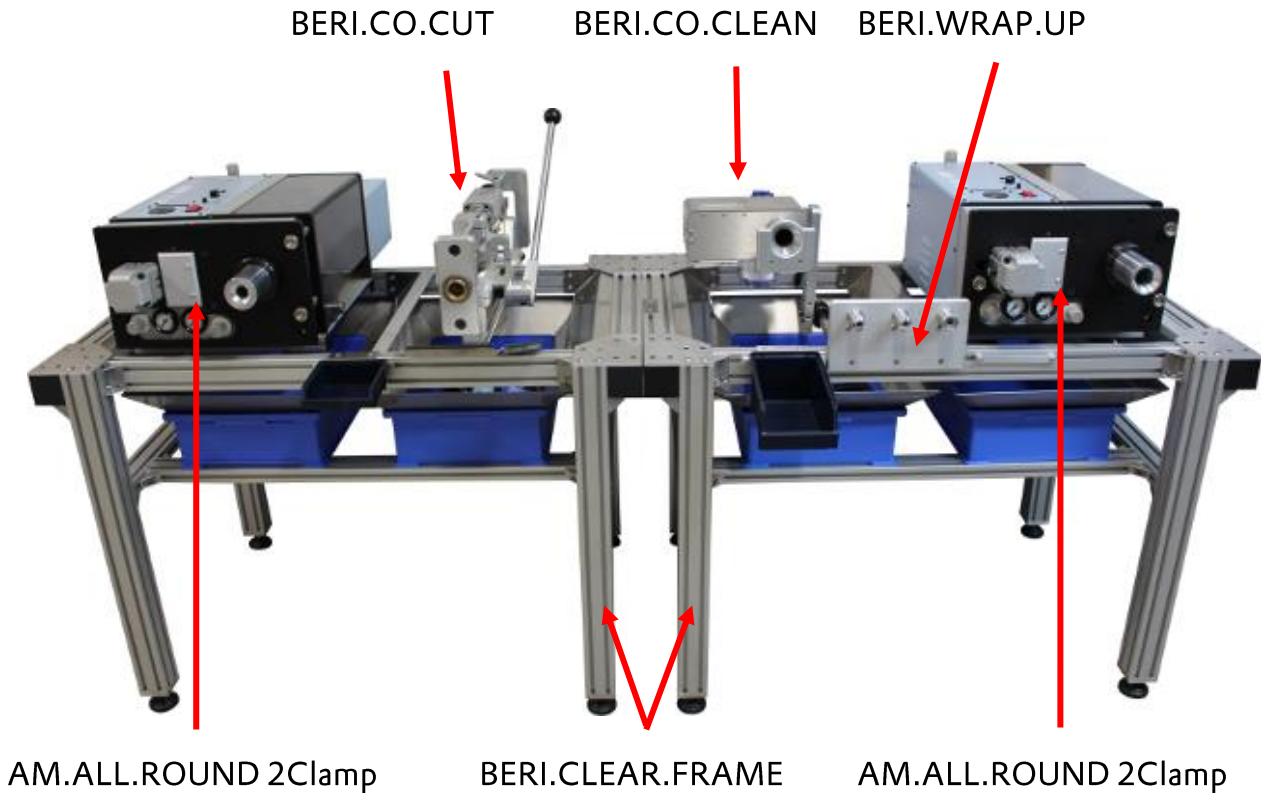

BERI.HV.LINE

Con la línea de montaje de alta tensión be-ri se pueden confeccionar de manera fácil, rápida y flexible cables de alta tensión antes del montaje de conectores. Estas son las funciones que se realizan con el montaje de arriba (de izquierda a derecha):

La línea se monta según las necesidades específicas del cliente. Todas las máquinas y dispositivos se adaptan rápidamente a cada cable.

La línea arriba mostrada está diseñada para el tratamiento de un cable AT 35 mm² con anillo de apoyo.

- Pelado exterior
- Recorte del trenzado
- Limpieza del cable
- Separación y volteado del trenzado (por encima del anillo de apoyo/ extracción de tiro)
- Pelado del cable interior (con pelado parcial)

Máquinas usadas:

AM.ALL.ROUND 2Clamp
BERI.CO.CUT
BERI.CO.CLEAN
BERI.WRAP.UP
BERI.CLEAR.FRAME




Todas las máquinas del ejemplo anterior han sido montadas en nuestra nueva mesa de montaje BERI.CLEAR.FRAME. El sistema de las mesas permite un trabajo limpio con una gestión ordenada de residuos así como un posicionamiento ergonómico de todas las máquinas y dispositivos.



FEINTECHNIK Telf.: +49.(0)251.96115-0
R.RITTMAYER GMBH Telefax: +49.(0)251.624 525
Höltengeweg 103 E-mail: info@rittmeier-beri.de
48 155 Münster Web: www.rittmeier-beri.de
Alemania

ASSEMBLY LINE HIGH VOLTAGE CABLES

BERI.CO.CUT BERI.CO.CLEAN BERI.WRAP.UP

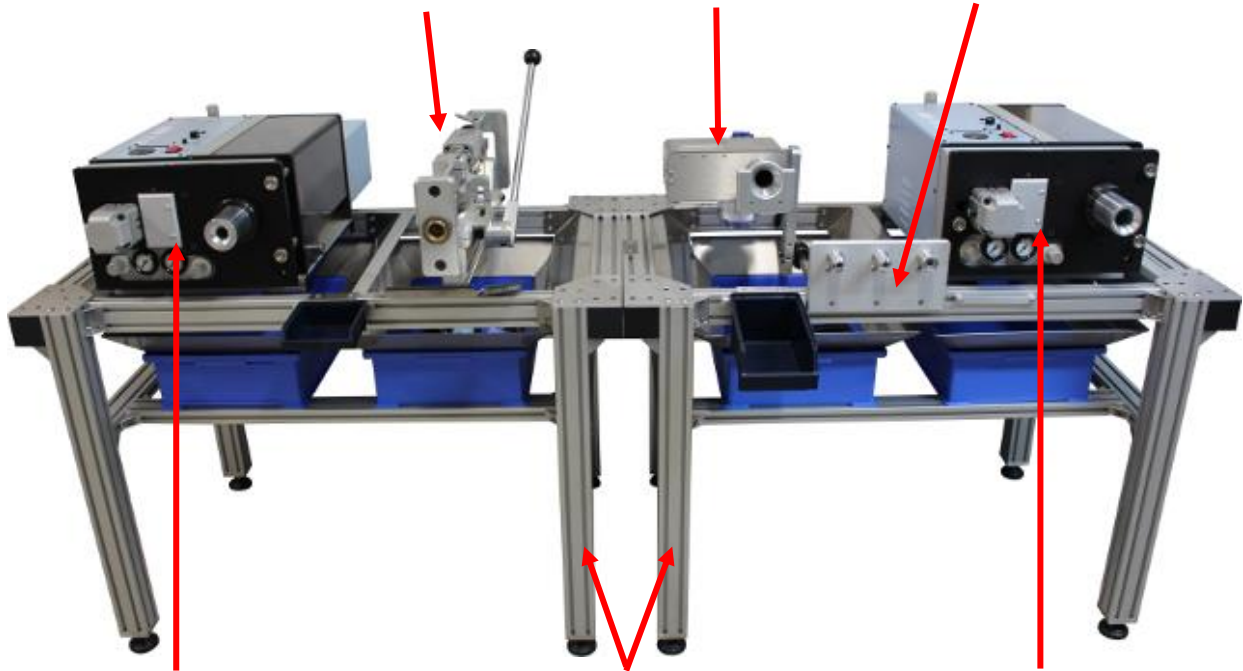

AM.ALL.ROUND 2Clamp

BERI.CLEAR.FRAME

AM.ALL.ROUND 2Clamp

BERI.HV.LINE

With the be-ri high-voltage assembly line, the assembly of high-voltage cables before subsequent connector assembly is simple, fast and flexible. The following steps are performed with the above line (from left to right):

The line is assembled according to requirements and customer specifications. All machines and devices can be quickly converted to the respective cable.

- stripping the outer jacket
- braid shortening
- cleaning the line
- spreading and turning of the braid (via the support ring)
- stripping the inner conductor (partial strip)

The line shown above is designed for processing a 35 mm² HV cable.

The used machines:

AM.ALL.ROUND 2Clamp
BERI.CO.CUT
BERI.CO.CLEAN
BERI.WRAP.UP
BERI.CLEAR.FRAME



All machines in the above example are mounted on our new assembly tables BERI.CLEAR.FRAME. The table system allows clean working with orderly waste disposal as well as ergonomic positioning of all machines and devices.